


SEPA - TEC SEALS, J.Linder


Sonderdichtungsbau : SEIT 1987 Qualität & Service

TYP HST STERILDICHTUNG für Hilgepumpen

Techn. Beschreibung

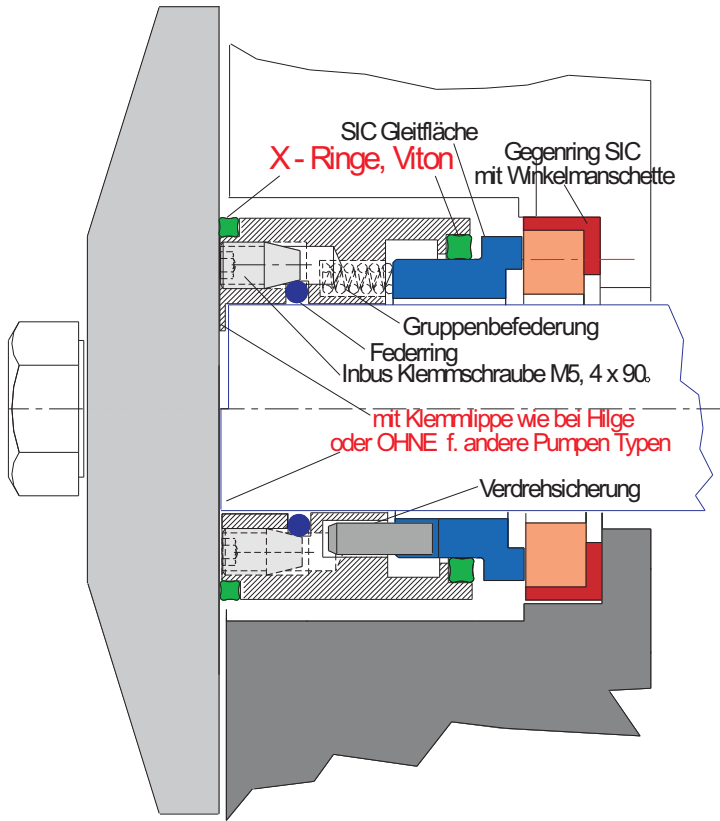

- Sterile Gleitringdichtung besser als das Original
- Kein Abreißen der 0,5 mm starken Mitnehmernasen durch extra 4 x M5 Klemmschrauben
- Drehrichtungsunabhängig
- Druckentlastet bis 25 bar
- Befederung außerhalb des Mediums daher kein Zusetzen der Federn mehr
- Geschwindigkeit : 20 m/sek
- Temp: bis 280 Grad C (FFKM O-Ring)
- Kein Blockieren vor Verschmutzung
- Kein Einlaufen der O-Ringe mehr

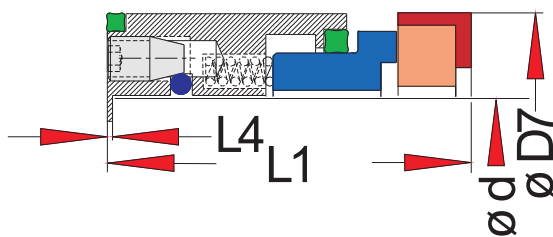

*** Anschlußmaße identisch**

d	L1	L4	D7
19	35,5	0,5	34,15
19	35,5	4	34,15
28	45	0,5	47,65



SEPA - TEC SEALS, J.Linder, Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn

Phone 07402 / 1686, Fax 07402 / 8169

WWW.dichtungen-direkt.de, Mail : sepatecseals@t-online.de