


SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Konstruktion, Produktentwicklung, Herstellung von Gleitringdichtungen aller Art seit 1988

TYP SAAE

Nicht Entlastete
Gummibalg GRD
Alternativ zur
Freudenberg AX05
o. KACO AAE
o. Goetze 76.62

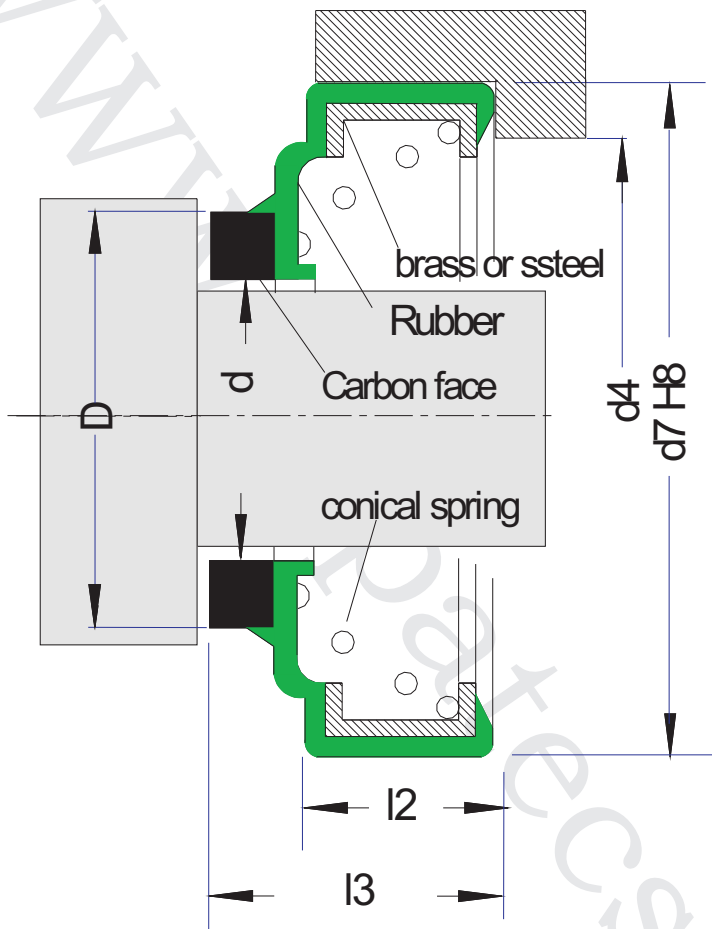

Stationär
Kurzbaugend
Kraftschlüssiger
Einbau
Federn außerhalb
des Mediums
Einfache Montage

Einsatzbereich

20 - 65 mm
Druck : bis 0,3 bar
Temp.: -20 - +100°C
Geschw.: 10 m/sek

Material :

Kohle
NBR, EPDM, Viton
Edelstahl

Einbau Maße Typ SAAE

d1	Type	d	D	L3	d7	d4	L2
20	SAAE	22	27	18	42	28	12
25	SAAE	27	32	12	52	32	8
30	SAAE	32	37	12	57	37	8
35	SAAE	37	42	12	62	42	8
40	SAAE	42	47,5	12	68	47	10
45	SAAE	47	53	13	75	52	10
50	SAAE	52	58	13	80	57	10
55	SAAE	57	65	14	90	62	12
65	SAAE	67	75	16	100	72	10

Weitere Größen auf Anfrage, Techn. Änderungen vorbehalten.
Alle technischen Daten basieren auf umfangreichen Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren. Sie gelten als Richtwerte. Eine Gewährleistung im Einzelfall wird nur gegeben wenn uns die genauen Einsatzbedingungen bekannt sind und diese in einer extra Vereinbarung uns schriftlich bestätigt wurden.