

SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Konstruktion, Produktentwicklung, Herstellung von Gleitringdichtungen aller Art seit 1988

TYP SG9

DIN & Standard
Belastete
Gummibalg
Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig
Alternativ zu Burgmann MG9




Ausführung :

Lebensmittel Gleitringdichtung FDA Konform

Bauart :

Gummibalg

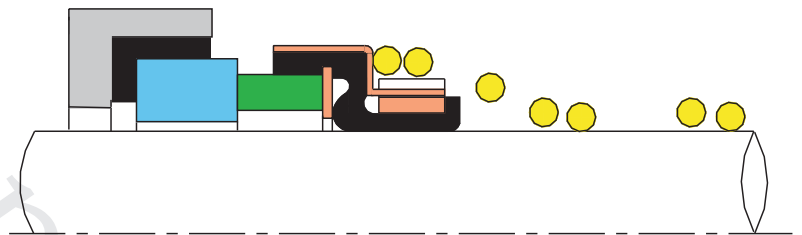

Material :

1.4571, 316 SS o.ä.

Elastomere: FKM, EPDM, NBR

Gleitflächen : SIC - SIC, Carbon - SIC , WC - WC

Anwendung:

**Wasserpumpen, Abwasserpumpen, Getränke , Lebensmittel.
Chemiepumpen, Heizungspumpen
Tauchpumpen . e.c.t.**

Einsatz Grenzen:

bis 12 Bar *


bis 140 °C *

bis 10 m/sek *

*** in Abhängigkeit von Medium, Größe & Werkstoff**

bis 100 mm Welle , andere auf Anfrage

- Einfachwirkende
- Belastete
- Gummibalg
- Gleitringdichtung
- Din & Standard
- Drehrichtung
- Unabhängig

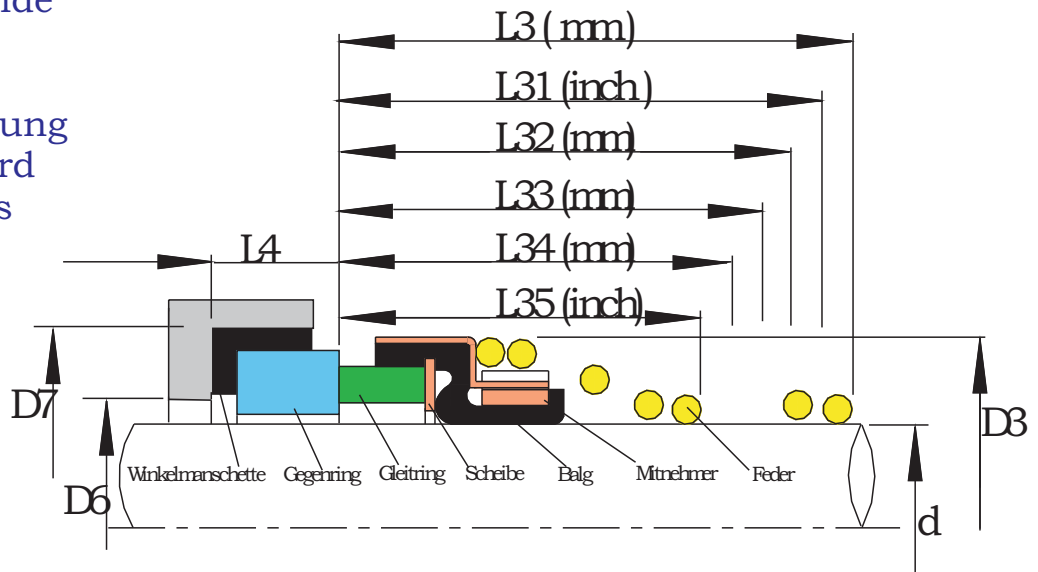

Einbaumaße Typ SG9 in mm

d	D3	D6	D7	L3	L32	L33	L34	L4
10	21	17	21	44	33,4	25,9	25	6,6
12	23	19	23	44	33,4	25,9	25	6,6
14	26,8	21	25	44	33,4	28,4	25	6,6
15	26,8	21	25	44	33,4	28,4	25	6,6
16	27,8	23	27	44	33,4	30	25	6,6
18	29,3	27	33	44		30	25	7,5
20	31,5	29	35	44	37,5	30	25	7,5
22	33,5	31	37	44	37,5	32,5	25	7,5
24	39	33	39	44	37,5	32,5	25	7,5
25	39	34	40	44	42,5	35	25	7,5
28	42,2	37	43	60	42,5	35	33	7,5
30	44,2	39	45	60	42,5	35	33	7,5
32	45,7	42	48	60	47,5	35	33	7,5
33	48,7	42	48	60	47,5	35	33	7,5
35	48,7	44	50	60	47,5	36	33	7,5
38	53,7	49	56	60	46	36	33	9
40	56,7	51	58	60	46	36	33	9
43	60,6	54	61	71	51	36	41	9
45	60,6	56	63	71	51	36	41	9
48	65,6	59	66	71	51	38	41	9
50	65,6	62	70	72,5	50,5	36,5	42,5	9,5
53	70,6	65	73	71	59	36,5	41	11
55	70,6	67	75	71	59	36,5	41	11
58	79,6	70	78	71	59	41,5	41	11
60	79,6	72	80	71	59	41,5	41	11
63	82	75	83	71	69	41,5	41	11
65	84,1	77	85	70	68,7	41,5	49	11
68	87	81	90	70	68,7	41,2	49	11,3
70	89,6	83	92	70	68,7	48,7	49	11,3
75	95,1	88	97	73	78	48,7	52	11,3
80	103,1	95	105	79	76	48	56	12
85	111,5	100	110	79	76	46	56	14
90	111,5	105	115	83	76	51	59	14
95	118,5	110	120	83	76	51	59	14
100	122,5	115	125	86	76	51	62	14

Weitere Größen auf Anfrage, Techn. Änderungen vorbehalten
 Alle technischen Daten basieren auf umfangreichen Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren
 Sie gelten als Richtwerte. Eine Gewährleistung im Einzelfall wird nur gegeben wenn uns die
 genauen Einsatzbedingungen bekannt sind und diese in einer extra Vereinbarung uns schriftlich
 bestätigt wurden.

SEPA TEC SEALS, Inh. J.Linder, Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn - Winzeln,
 Phone: 07402 1686, Fax: 07402 8169, Mail : stseals@t-online.de, www.sepatecseals.de