zur Druckansicht wechseln

fertikult

CellVision
Einwegzählkammern

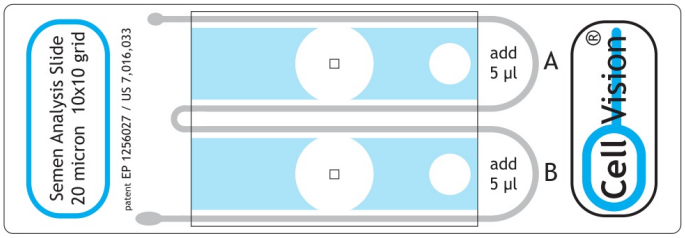

20 micron - 10 x 10 grid

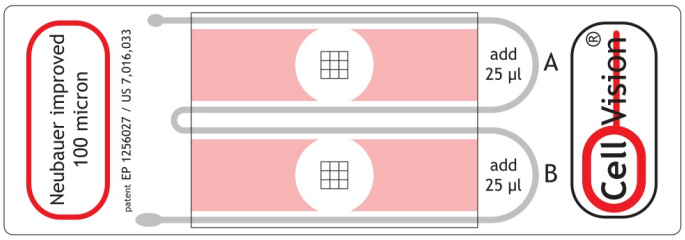

100 micron - Neubauer Improved

Warum CellVision ?

- keine aufwendigen Reinigungsverfahren
- reduziertes Risiko gegenüber potentiell infektiösem Material
- präzis festgelegte Kammerhöhe mit maximaler Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Auftragsvolumina bereits aufgedruckt
- Kammern füllen sich durch Kapillarkräfte
- Farbcodierung ermöglicht schnelle Zuordnung des Kammertyps

FertiKult Gück GmbH
Zietenstraße 25a
10783 Berlin

Tel. 030 - 21 47 37 38
Fax 030 - 21 47 37 39

office@fertikult.de
www.fertikult.de

Bestimmung von Spermien-Konzentration, -Morphologie und -Beweglichkeit

1.) für manuelle Analysen

Zählkammer mit eingravierten Gitternetzlinien nach Typ Makler

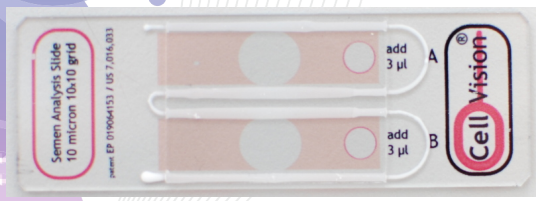

Makler/10^2 (10µm Kammerhöhe)

Makler/10^2 (20µm Kammerhöhe)

Objektträger mit je 2 Zählkamern mit je einem 10 x 10 µm² Gitternetz, Typ Makler/10^2 10µm Kammerhöhe entspricht exakt dem der Makler-Zählkammer von Sefi Medical

2.) für Analysen mit einem CASA - System

für computergestützte Spermienanalyse z.B. mittels QualiSperm™ von Biophos verwenden Sie am besten die Einwegzählkammern ohne Gitternetzlinien in verschiedenen Kammerhöhen und mit 4 befüllbaren Kammern:

Kammerhöhen 10, 12, 16 20 oder 100µm

horizontale Befüllung

vertikale Befüllung

3.) für Analysen nach WHO - Kriterien
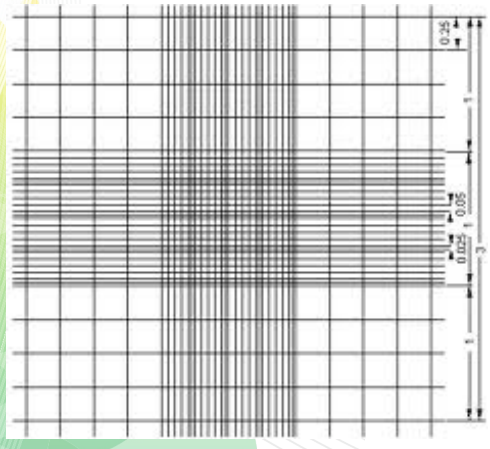
wir empfehlen die Einwegzählkammer mit Neubauer-Gitter und einer Kammerhöhe von 100 µm