

SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Konstruktion, Produktentwicklung, Herstellung von Gleitringdichtungen aller Art seit 1988

TYP All to Do

Stationäre Universale
Gleitringdichtung nach
DIN 24960
Alternativ zu
Burgmann HRN

Die "All to Do" ersetzt alle unten
Aufgeführten Dichtungen
mit Besseren Werten!



Techn. Beschreibung :



SEPA TEC TYP 9,9C

Alternativ zu:
Burgmann : MG1, MG12
MG13, MG9
& Ähnliche



SEPA TEC TYP 12

Alternativ zu:
Burgmann : M2, M3, M32
& Ähnliche



SEPA TEC TYP 11

Alternativ zu:
Simrax : Ax15
Sealol : 043
& Ähnliche



SEPA TEC TYP 13

Alternativ zu:
Burgmann : M7, M7N
M74 & Ähnliche



SEPA TEC TYP 18

Alternativ zu:
Burgmann : HJ92
AES Typ SAI
& Ähnliche



SEPA TEC TYP 17

Alternativ zu:
John Crane : 109
59U & Ähnliche

- Stationäre Gleitringdichtung
- Druckentlastet
- Massive Gleitflächen
- Drehrichtungsunabhängig
- Gruppenbefederte GRD
- Geschlossener Federraum
- Kein Verstopfen der Federn
- Ersetzt jede Packung
- Ersetzt jede andere Dichtung
- Optimiert zum Umbau von Packung auf GRD
- Reduziert Lagerkosten - 80%
- Kostensenkend durch höhere Standzeit


Einsatzdaten:

Druck bis 25 bar
Drehzahl bis 25 m/sek.
Temp bis 240 grad C°(Kalrez)

Materialien:

SIC - SIC, Viton (Kalrez, EPDM)
SIC - Kohle, Viton (Kalrez, EPDM)
1.4571, 316 o.ä.

- Einfachwirkende
- Stationäre
- Druckentlastete
- Chemie Norm
- Gleitringdichtung
- DIN 24960
- Drehrichtung
Unabhängig
- Gruppenfedern

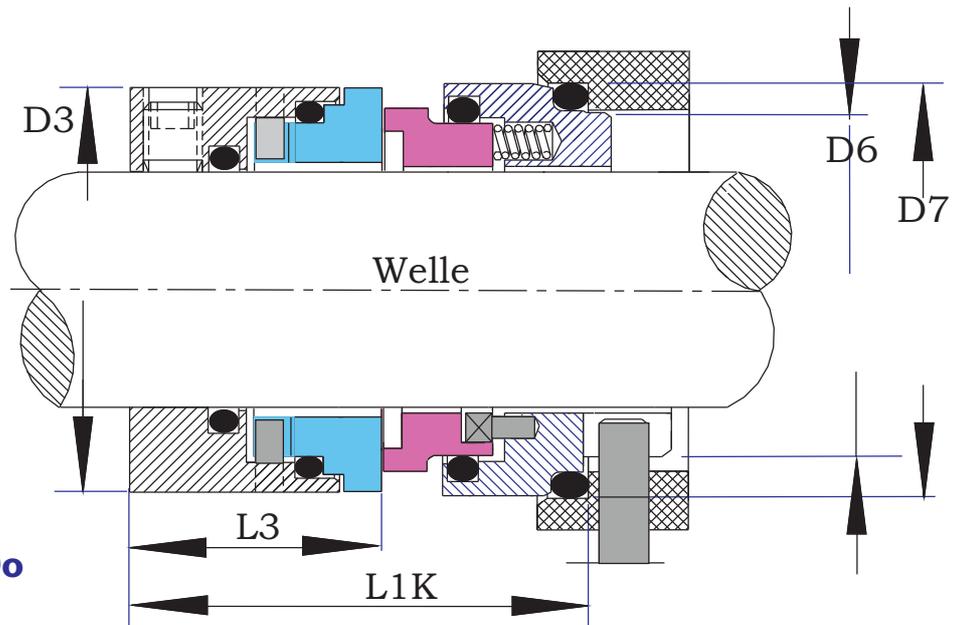

Maßtabelle All to Do

Welle in mm	d3	d6	d7	L1K	L3
25	41	34	40	42,5	27
28	44	37	43	42,5	27
30	46	39	45	42,5	27
33	48	42	48	42,5	27
35	50	44	50	42,5	27
38	53	49	56	45	28
40	56	51	58	45	28
43	58	54	61	45	28
45	60	56	63	45	28
48	62,5	59	66	45	28
50	65,3	62	70	47,5	28
53	68	65	73	47,5	28
55	73	67	75	47,5	28
60	78	72	80	52,5	29,5
65	83	77	85	52,5	29,5
70	93	83	92	60	30,5
75	98	88	97	60	30,5
80	103	95	105	60	30,5
85	108	100	110	60	30,5
90	113	103	115	65	30,5
95	118	110	120	65	30,5
100	123	115	125	65	30,5
150	178	160	170	47,8	30

Weitere Größen auf Anfrage, Techn. Änderungen vorbehalten
 Alle technischen Daten basieren auf umfangreichen Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren
 Sie gelten als Richtwerte. Eine Gewährleistung im Einzelfall wird nur gegeben wenn uns die
 genauen Einsatzbedingungen bekannt sind und diese in einer extra Vereinbarung uns schriftlich
 bestätigt wurden.

SEPA TEC SEALS, Inh. J.Linder, Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn - Winzeln,
 Phone: 07402 1686, Fax: 07402 8169, Mail : stseals@t-online.de, www.sepatecseals.de