POWERMIXER

Betonmischschaufel

POWERMIXER unentbehrlicher Helfer auf jeder Baustelle

Hybrider Anbau Radlader / Bagger






Powermixer für Radlader



Powermixer für Bagger

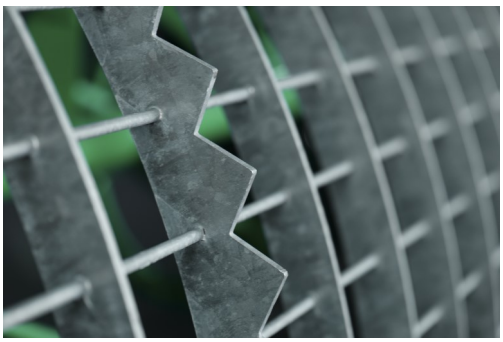

Massives Schutzgitter

Kronenberger oecotec

www.koec.de / info@koec.de

Kronenberger oecotec

POWERMIXER

Betonmischschaufel

Der POWERMIXER am Radlader

Lieferbar in 2 Ausführungen:

- mit angeschweißtem Radladeradapter
- mit angeschweißtem Grundrahmen für Wechseladapter



P 250 am Kramer



Einfachste Montage der Wechseladapter

Die Wechseladapter werden oben geklemmt und unten verschraubt.



P 500 am Liebherr L507


Die Mischerschnecke dreht sich auch während der Fahrt

Ein flexibles Abflußrohr (Standard) ermöglicht ein gezieltes Ablassen des Betons in Hochlage



Standardlieferumfang:
Angeschweißter Radladeradapter oder Grundrahmen
Hydraulikmotor: DANFOSS / M+S
Geschützter Auslass mit hydraulischem Schieber
Flexibler Beton-Abflussschlauch
Gewölbtes Schutzgitter mit Zementsackaufreisszähnen
Elektroventilsteuerung BOSCH-REXROTH
Mischerschnecke aus HARDOX 500
Lieferoptionen:
Schurre für seitlichen Betonauslauf
Extra-Innenschale aus HARDOX 500
Schutzgitter hydraulisch öffnen und schliessen
Schutzgitter über hydraulischen Stoßdämpfer öffnen







Alle POWERMIXER sind CE-zertifiziert.

Optional kann das verzinkte Schutzgitter hydraulisch geöffnet und geschlossen werden.

Die **optional** lieferbare Extra Innenschale aus HARDOX 500 verlängert die Lebensdauer deutlich.



Dank der besonderen Mischerschnecke wird der Beton in nur 3 Minuten vollkommen aufgemischt.

Beton steht schnell und wirtschaftlich zubereitet immer dann und in der Menge zur Verfügung, wie er gerade benötigt wird.

Kronenberger oecotec

POWERMIXER

Betonmischschaufel

Der POWERMIXER am Bagger



P 150 mit angeschweißter Konsole für Baggerbetrieb mit MS01



P 1000 mit Oilquick OQ70/55



P 750 mit angeschweißter Konsole für Baggerbetrieb und Anschraubadapter Oilquick OQ70/55

Typ	Inhalt in Liter Schaufel/Beton	Breite in mm	Durchfluss-Menge in ltr	An-trieb	Gewicht Schaufel /	in kg incl Beton	**Antrieb**	Bagger to	Lader to
P 100	125 / 100	1.000	40 / 180 bar	1	220	460	Getriebe	>1,8	>1,5
P 150	180 / 155	1.000	40 / 180 bar	1	240	600	Getriebe	>2,5	>2,0
P 200	235 / 205	1.250	40 / 180 bar	1	280	760	Getriebe	>4,0	>2,5
P 250	320 / 275	1.550	40 / 180 bar	1	365	965	Kette	>6,0	>3,0
P 300	355 / 310	1.650	40 / 180 bar	1	385	1.105	Kette	>8,0	>3,5
P 350	400 / 355	1.700	50 / 180 bar	1	420	1.265	Kette	>10,0	>4,0
P 400	470 / 420	1.650	65 / 190 bar	1	560	1.520	Kette	>12,0	>5,0
P 450	520 / 450	1.750	69 / 190 bar	1	630	1.710	Kette	>14,0	>5,0
P 500	590 / 530	1.950	69 / 190 bar	1	770	1.970	Kette	>15,0	>6,0
P 750	890 / 815	1.950	120 / 180 bar	1	920	2.720	Kette	>18,0	>8,0
P1000	1100 / 1000	2.200	120 / 180 bar	1	1.000	3.400	Kette	>20,0	>10,0
P1500	1700 / 1500	2.150	200 / 180 bar	2	2.200	5.350	Kette	>28,0	>12,0
P1800	2000 / 1800	2.350	200 / 180 bar	2	2.300	6.120	Kette	>30,0	>14,0
P2000	2200 / 2000	2.500	200 / 180 bar	2	2.450	6.750	Kette	>35,0	>15,0

Professionelles Design, hochwertige Verarbeitung und die Verwendung von namhaften Komponenten garantieren beste Funktion und eine lange Lebensdauer.

Kronenberger oecotec

POWERMIXER

Betonmischschaufel

Vorteile des POWERMIXER

- Typenvielfalt von 100 Liter bis 2.000 Liter Inhalt
- Professionelles Design und solide Ausführung der Betonmischschaufel POWERMIXER
- P 100 gefertigt komplett aus HARDOX 500, Wandstärke 4 mm
- P 150 - P 2000 gefertigt aus hochwertigem Stahl S355 je nach Ausführung 6 - 10 mm Wandstärke
- Mischerschnecke und Messer gefertigt aus HARDOX 500, die Schneckenwelle besteht aus Vollstahl beidseitig gelagert in Doppelwälzlagern
- Die Mischerschnecke besteht aus einzelnen Segmenten, daher kostengünstiger Ersatz einzelner Segmente möglich bei Verschleiß
- Hochwertige Komponenten (Hydraulikmotor Danfoss/M+S, hydraulische Ventile Rexroth)
- Das Schutzgitter mit den Zementsackaufreisszähnen besteht aus heißverzinktem Stahl; **es ist gewölbt und muss zum Beladen oder Entleeren der Schaufel nicht geöffnet werden**
- Keine Aufpreispolitik, bereits serienmäßig komplette Ausstattung
- Im Serienumfang ist eine Bodenöffnung enthalten, die mittels hydraulisch betätigtem Schieber geschlossen wird, der erforderliche Hydraulikzylinder incl. Verschlauchung ist ebenfalls im Serienumfang enthalten
- Im Serienumfang ist die Elektroventilsteuerung enthalten, mittels derer Hydraulikmotor und Hydraulikzylinder über einen Hydraulikkreislauf betätigt werden können
- Im Serienumfang ist entweder eine angeschweißte Radladeranbauvorrichtung oder ein angeschweißter Grundrahmen für Wechseladapter enthalten
- Optionale auswechselbare Innenschale aus HARDOX 500 je nach Ausführung 4 – 5 mm stark
- Optionale Ausführung mit Wechseladapter zum Anbau an verschiedene Radlader oder Bagger
- Schnelle Verfügbarkeit durch kurze Lieferzeiten
- Umfassender Service: Inspektionen und Reparaturen in unserer Werkstatt
- Herstellergewährleistung 12 Monate
- Außer Auswaschen und Abschmieren kein Wartungsbedarf

Wir liefern ausschließlich zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

KRONENBERGER OECOTEC GMBH

Carl-Zeiss-Straße 13-15 D-66740 Saarlouis

Tel.: +49 (0) 6831/9663990
Fax: +49 (0) 6831/9663992

E-Mail: info@koec.de
Internet: www.koec.de