


# SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Konstruktion, Produktentwicklung und Herstellung von Gleitringdichtungen aller Art seit 1988

## Eine **STERILE** Gleitringdichtung für "Alle Anwendungen" **Typ "All in One-Steril"**

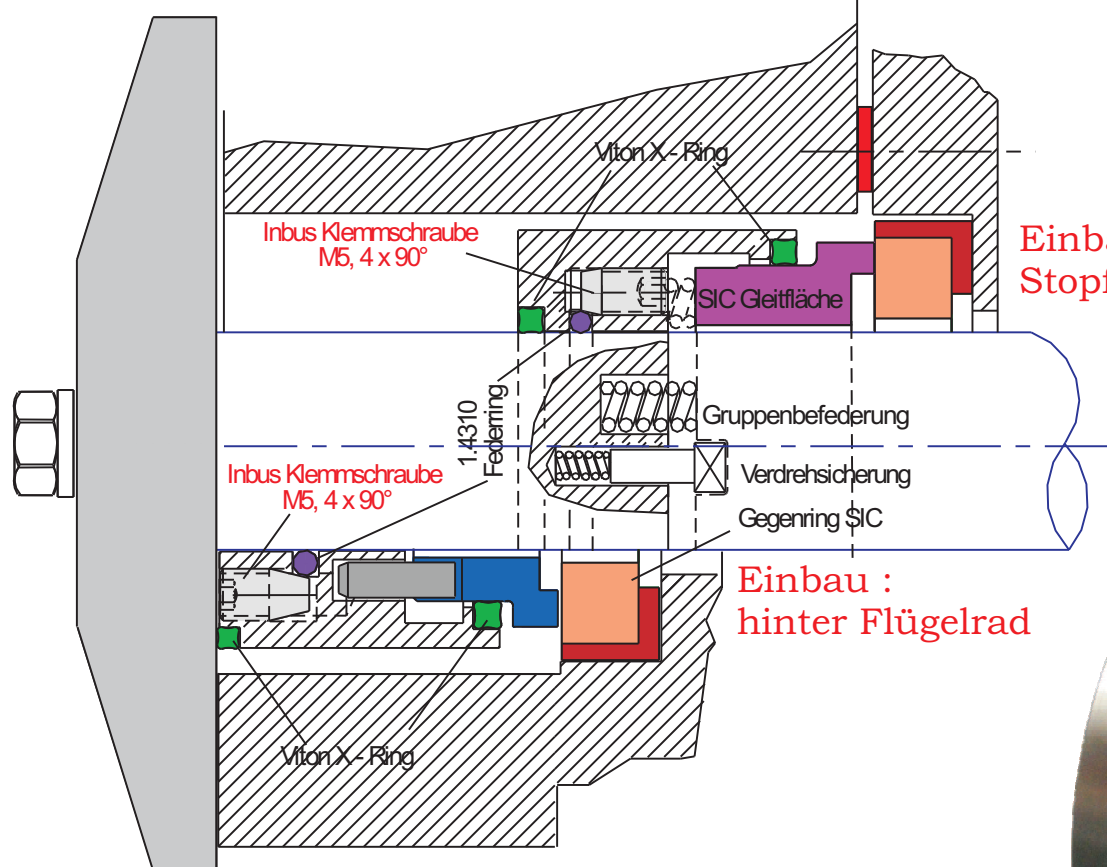

Einbau :  
Stopfbuchse

Einbau :  
hinter Flügelrad



### Maße

16-200 mm

### Technische Daten

Druck bis 25 bar  
 Temp. 260 (FFKM O Ringe)  
 Geschw. 25 m/sek.

### Materialien

1.4571, 316 o.ä.  
 FKM, FFKM, NBR, EPDM  
 SIC, WC, Kohle

Der Typ "**All in ONE Steril**" ist eine sehr hochwertige gruppenbefederte sterile Universalgleitringdichtung und ersetzt bisherige Gummibalg und Kegelfederdichtungen

Sie versetzt den Kunden nun in die Lage auch in Pumpen eine hochwertigere GRD einzusetzen, in denen es bisher nicht möglich war

**SEPA - TEC SEALS, J.Linder, Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn**

Phone 07402 /1686, Fax 07402 / 8169

www.sepatecseals.de Mail : sepatecseals@t-online.de