

# SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Konstruktion, Produktentwicklung, Herstellung von Gleitringdichtungen aller Art seit 1988

## TYP 14

DIN 24960

**Chemie Norm Dichtung  
für Aggressive Medien**

### **Ausführung :**

**Außen liegende GRD**

### **Befederung :**

mit Gruppenfedern o. Sinusfeder

### **Material :**

Edelstahl 1.4571, 316 L, o.ä

SSSS

O Ringe: PTFE, PTFE Keil , FFKM

SSS

Gleitflächen : SIC, Carbon, WC, Keramik

SSS

Massiv oder Eingeschrumpft n. Wunsch

### **Anwendung:**

Wasserpumpen, Abwasserpumpen.  
Chemiepumpen, Heizungspumpen  
Tauchpumpen . E.c.t.

### **Einsatz Grenzen:**

bis 12 Bar,  
bis 240 grad C ( O Ring Begrenzung)  
bis 25 m/sek


bis 160 mm Welle , andere auf Anfrage



# Typ"14" außen liegend

Techn. Daten

- Einfachwirkende
- Druckbelastete
- Chemie Norm
- Gleitringdichtung
- Din 24960
- Drehrichtungs-
- Unabhängig
- Außenliegend
- Gruppenfedern

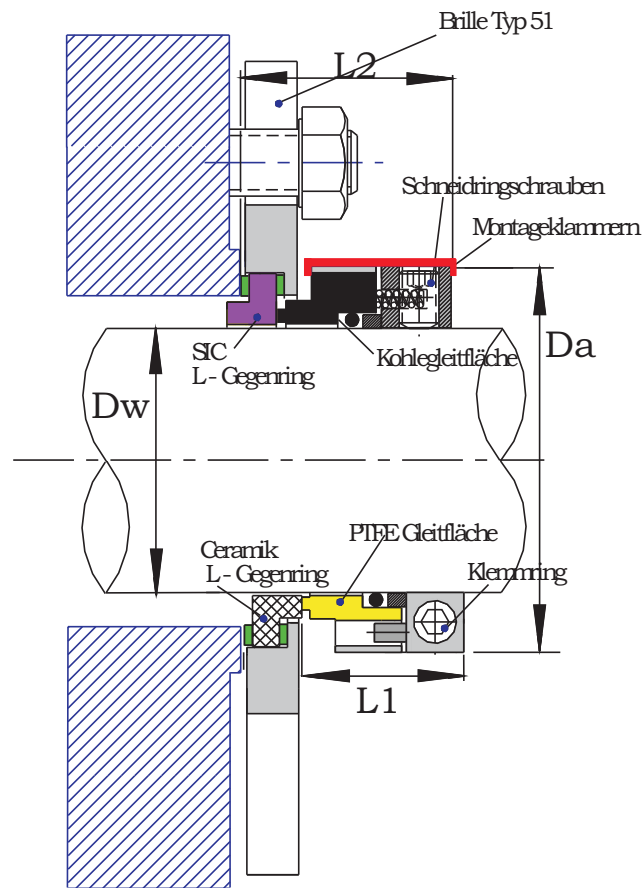

## Einbau Maße Typ 14 - Außenliegende Dichtungseinheit

Brille Typ 51

DW	Da	L1	L2	L3	Dash - Nr	D3	S
					<b>O Ringe</b>		
24	49	38	55	49	317	104,0	12,5
25	51	38	55	49	318	104,0	12,5
28	54	38	55	49	320	104,0	12,5
30	57	38	55	49	321	105,00	12,5
33	59	38	55	49	323	105,00	12,5
35	60	38	55	49	324	105,00	12,5
38	63	38	55	49	325	113,00	12,5
40	67	38	55	49	326	123,00	14,80
43	68	38	55	49	327	123,00	14,80
45	70	38	55	49	327	133,00	14,80
48	74	38	55	49	328	138,00	14,80
50	76	38	55	49	329	138,00	14,80
55	79	38	55	49	331	140,00	14,80
60	86	38	55	49	332	148,00	17,60
65	92	38	55	49	334	148,00	17,60
70	98	41	62	68	335	157,00	17,60
75	104	41	62	68	337	163,00	17,60
80	108	41	62	68	338	163,00	17,60
85	114	41	62	68	340	178,00	17,60
90	118	41	62	68	342	190	17,60
95	123	41	62	68	343	190	17,60
100	129	41	62	68	345	195,00	20,6

Weitere Größen auf Anfrage, Techn. Änderungen vorbehalten. Alle technischen Daten basieren auf umfangreichen Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren. Sie gelten als Richtwerte. Eine Gewährleistung im Einzelfall wird nur gegeben wenn uns die genauen Einsatzbedingungen bekannt sind und diese in einer extra Vereinbarung uns schriftlich bestätigt wurden.